


Ultraschallköpfe GU

Ultraschallkopf GU300-1

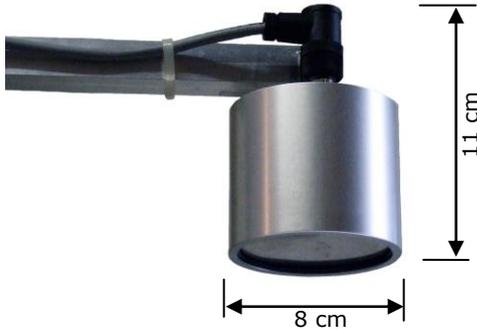


Verwendung : Festkopf

Wirkungsweise : 25°, Kegelförmig

Reichweite : 13 -17m

Ultraschallkopf GU301-1

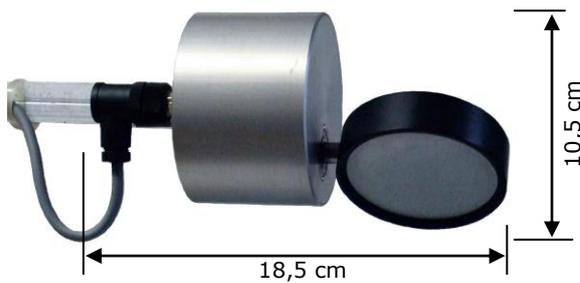

Verwendung : Schwenkkopf

Wirkungsweise : Bis 360°,Kegelförmig

Reichweite : 13 - 17m

Leistungsaufnahme Antrieb : 1,2 Watt

Ultraschallkopf GU303-1



Verwendung : Drehkopf 2-achsig

Wirkungsweise : Kugelförmig

Reichweite : 13 - 17m

Leistungsaufnahme Antriebe: 1,8 Watt

Steuerleitungen: 3 poliges abgeschirmtes Steuerkabel der Fa. Helukabel vom Typ Datapur-C 3X0.50 QMM, Art. Nr. 52524 oder qualitativ gleichwertige Kabel anderer Anbieter.
Die maximale Länge der einzelnen Steuerleitungen beträgt 100 Meter.