


Steuergerät GS 301-1

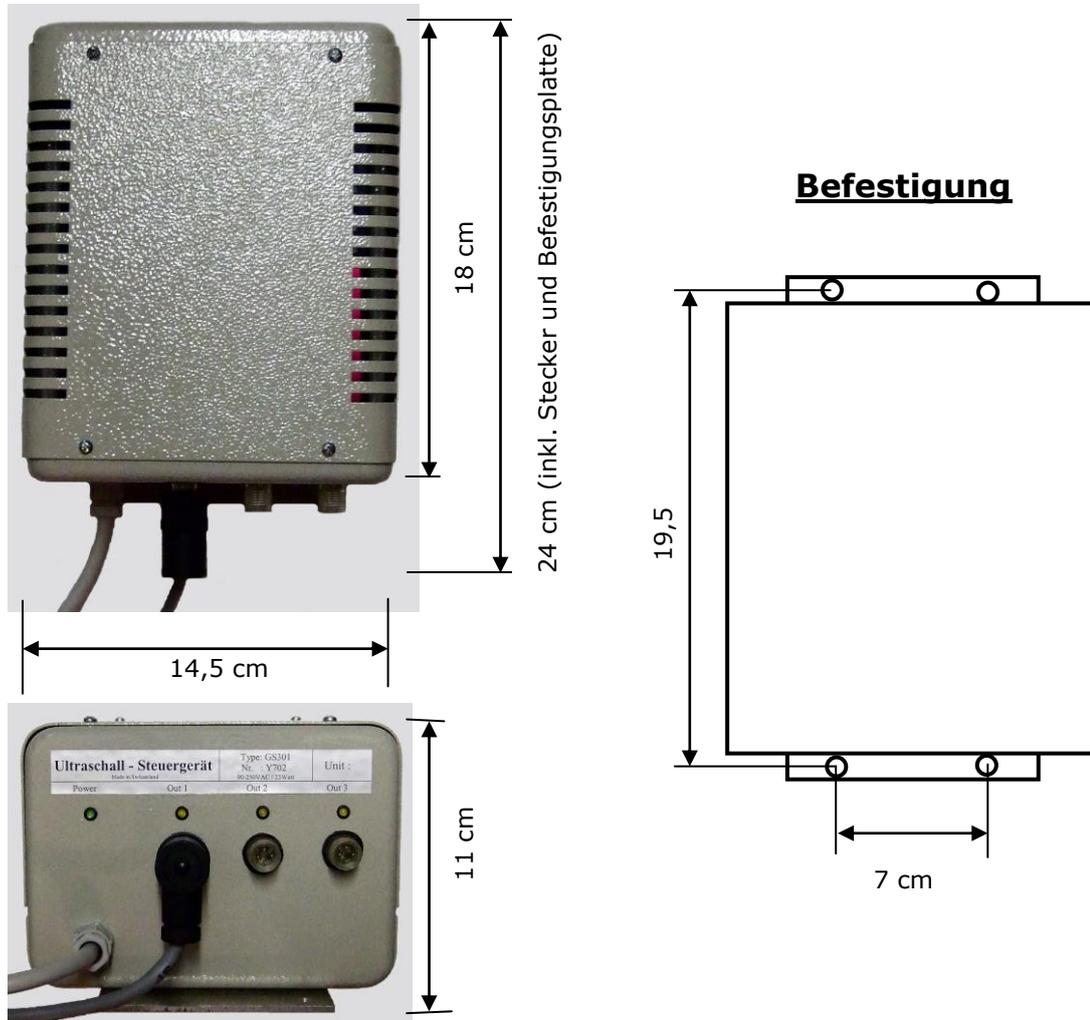

Technische Daten

- Netzspannung: 90 – 260 VAC.
- Leistungsaufnahme ohne Ultraschallgerät: 17 Watt.
- Die gesamte Leistungsaufnahme ergibt sich aus Leerlaufleistung plus der einzelnen Leistungen der angeschlossenen Ultraschallgeräte.
- Anzeigen: 1 grüne LED für Betriebsanzeige. 3 gelbe LED für Signalanzeige.
- Netzanschluss: fest verbundenes Netzkabel mit geerdetem Netzstecker (Länderspezifisch).
- Steuerleitungen: 3 poliges abgeschirmtes Steuerkabel der Fa. Helukabel vom Typ Datapur-C 3X0.50 QMM, Art. Nr. 52524 oder qualitativ gleichwertige Kabel anderer Anbieter.
- Die maximale Länge der einzelnen Steuerleitungen beträgt 100 Meter.